




1 VE-07 Planta
1 : 20

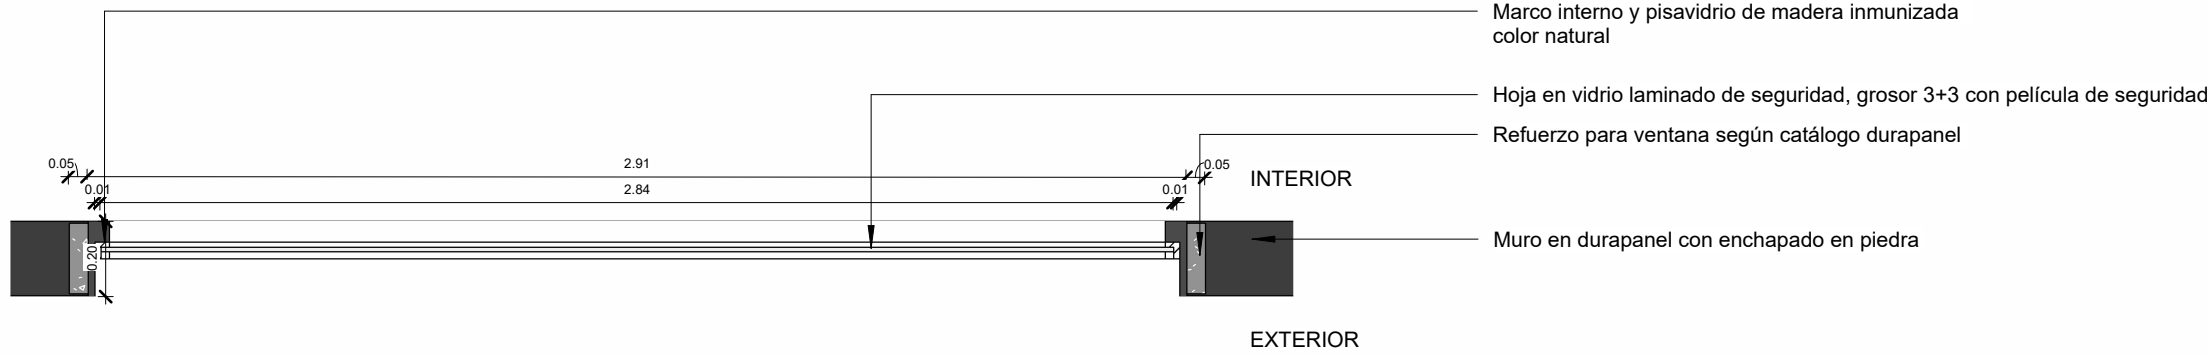

2 VE-07 Alado
1 : 20

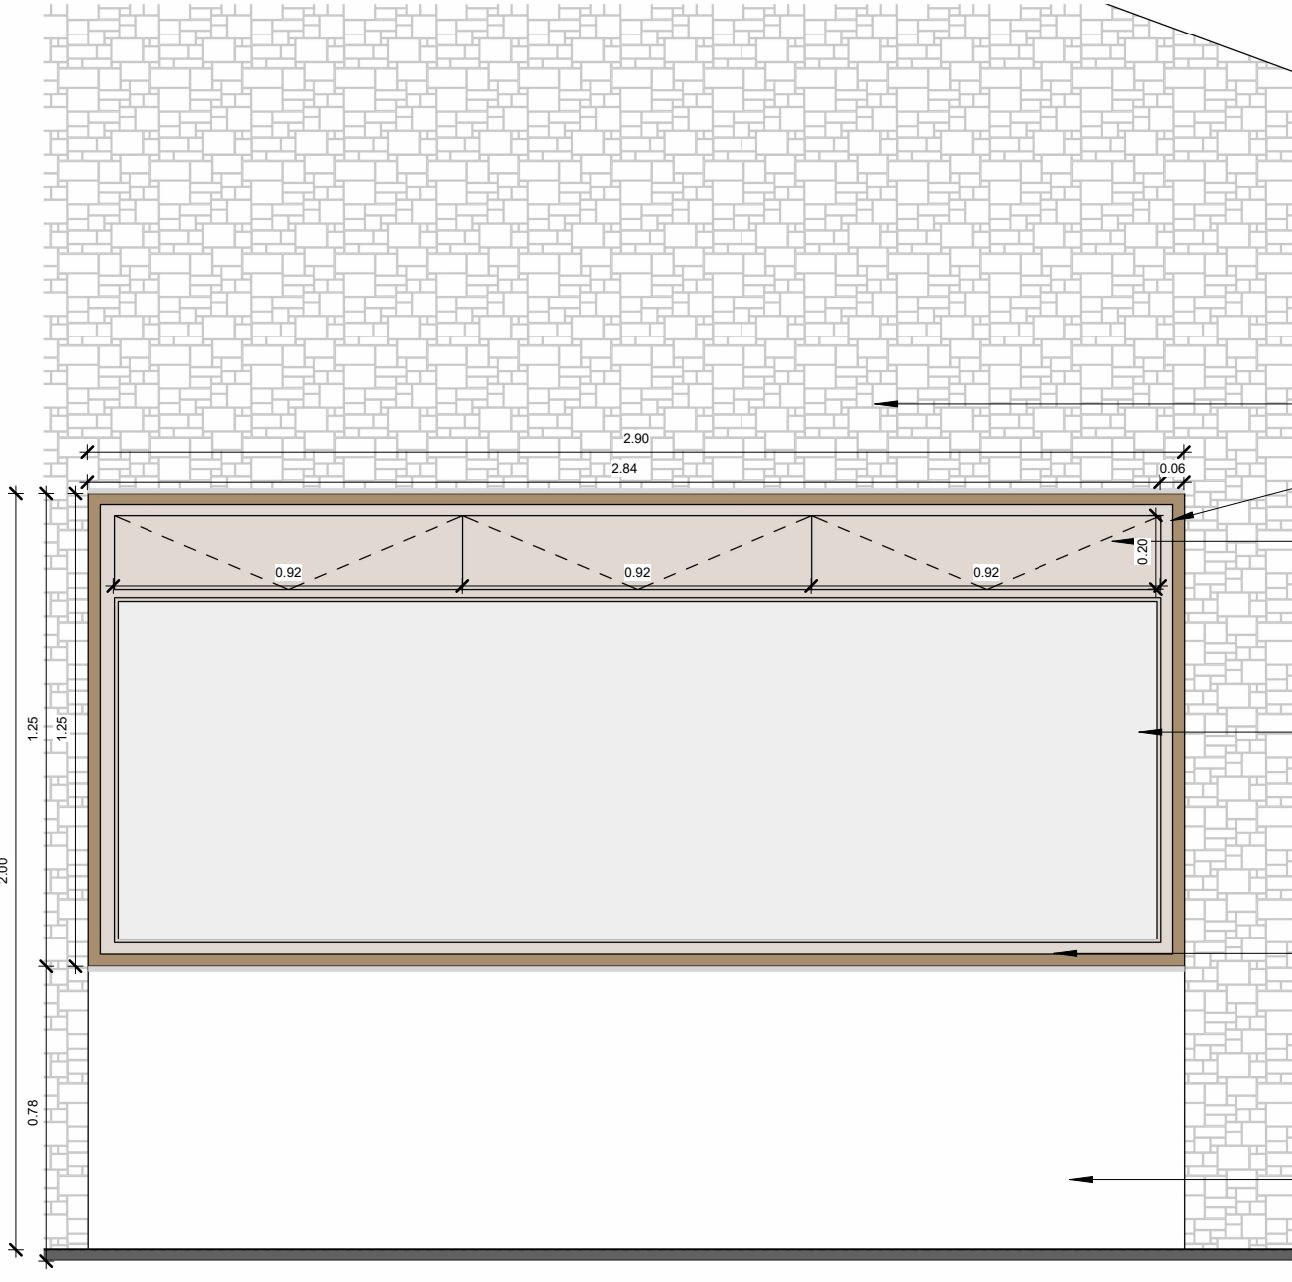

3 VE-07 Sección
1 : 20

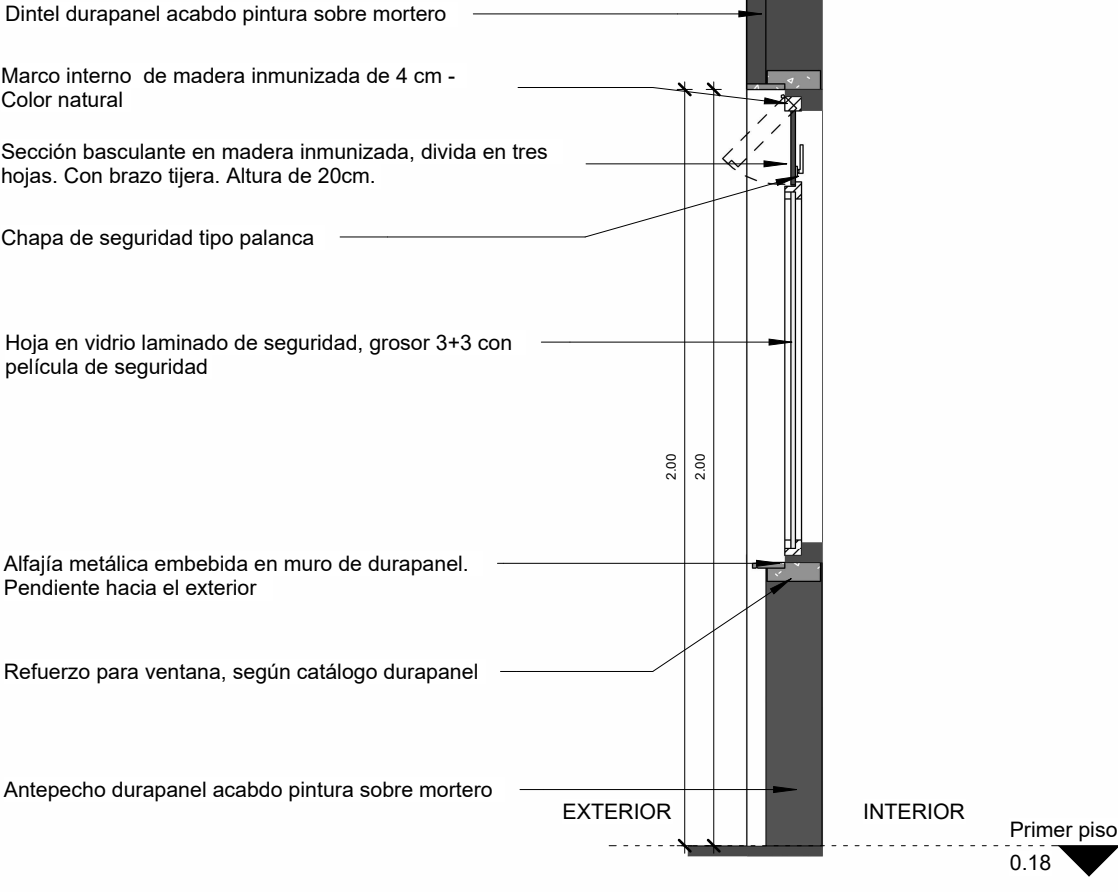

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
VE-07	2.90	1.25	1	MADERA + VIDRIO	Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante dividida en tres partes, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

FECHA	OBSERVACIÓN