



2 Lavandería Sección 1  
1 : 25

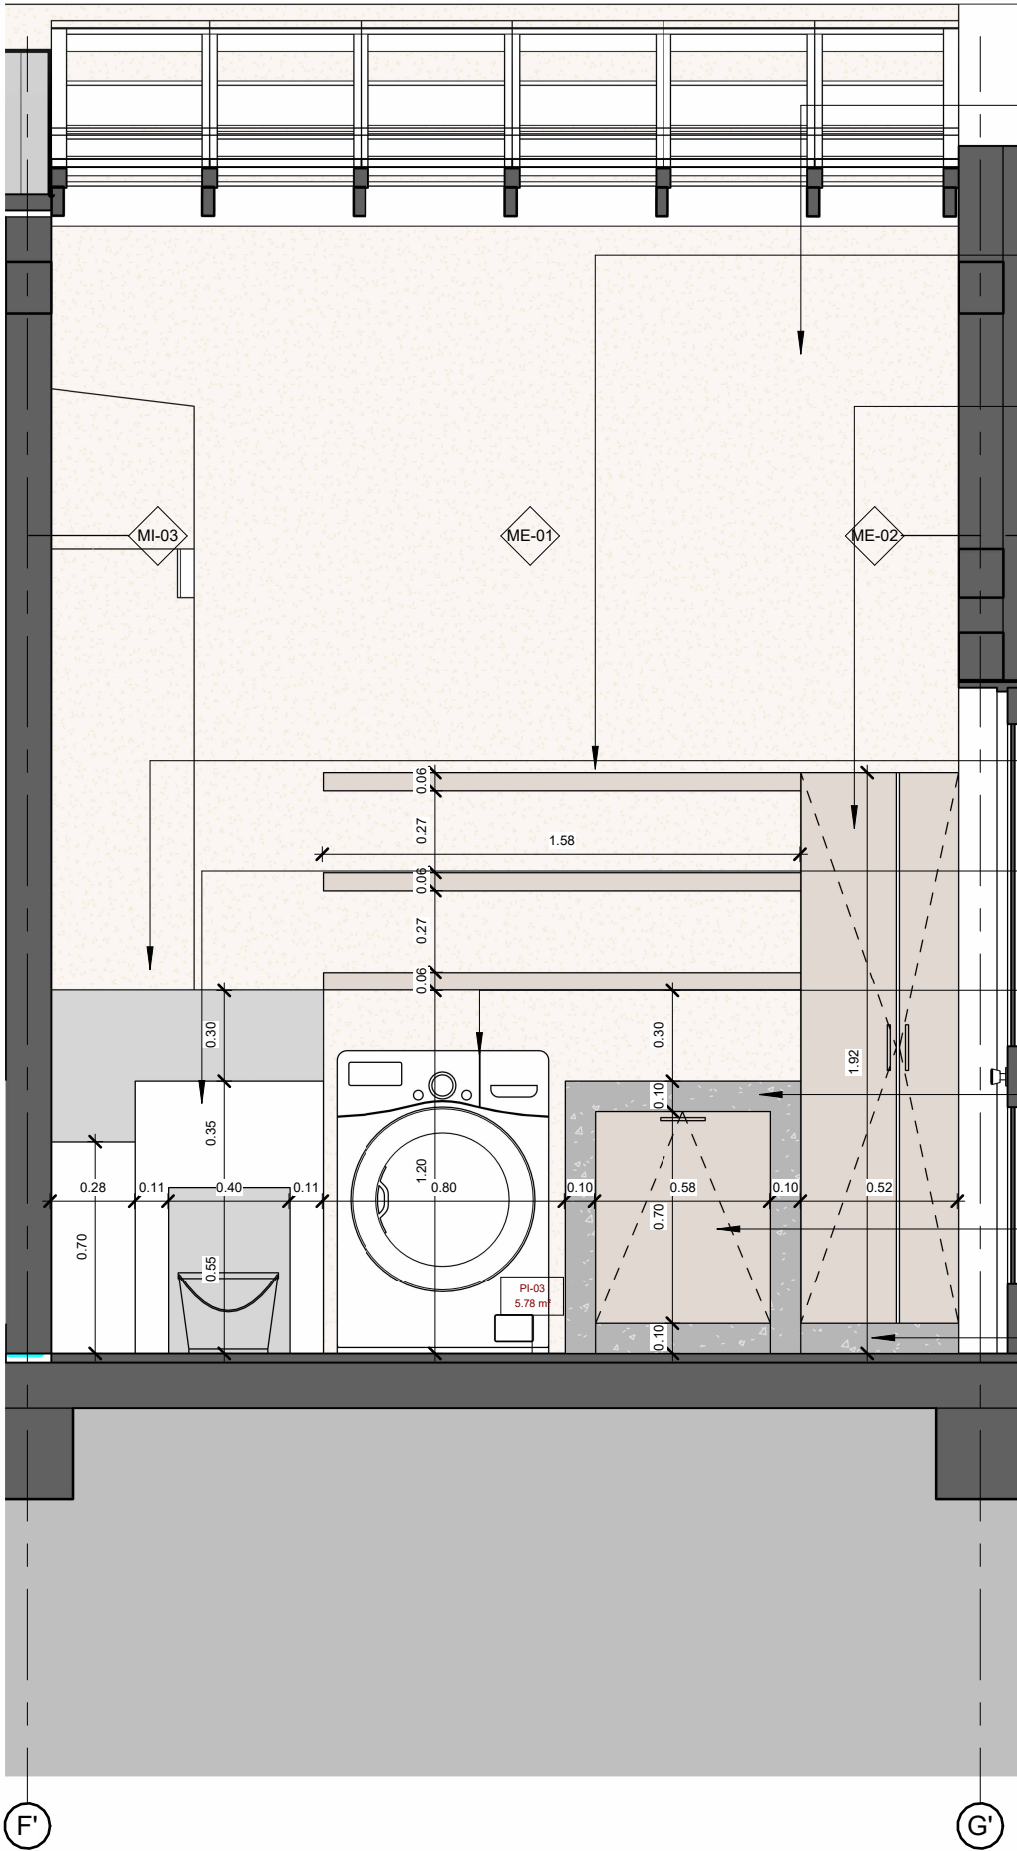

3 Lavandería Sección 2  
1 : 25

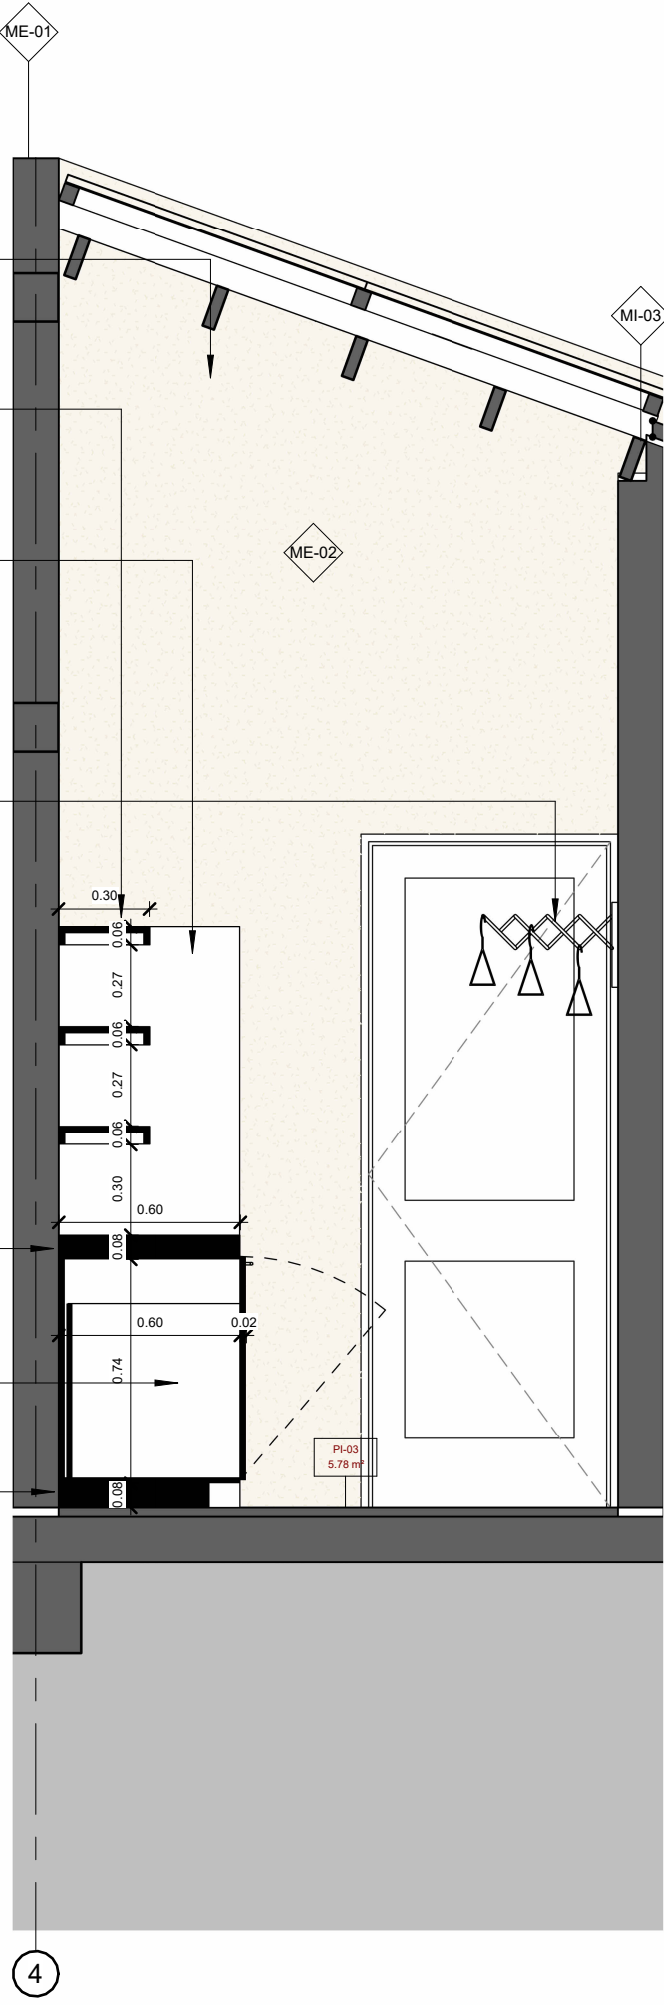

Pared en durapanel acabado en pintura koraza sobre mortero.

Entrepaños en madera de 2 cm de grosor con pie de amigos de 4x2cm. Color natural, acabado impermeable o equivalente.

Mueble de aseo con dos puertas y division vertical. Lado derecho con entrepaños graduables, lado izquierdo destinado para guradado de escobas y traperos. Color natural, acabado impermeable o equivalente.

Tendero de ropa plegable 80x100cm en aluminio o equivalente.

Salpicadero en concreto alisado de e:1cm

Mueble lavadero en concreto o equivalente.

Lavadora carga frontal 20 Kg

Mesón en concreto alisado de 8 cm de espesor

Mueble con cesto basculante. Tapa en madera color natural. Acabado impermeable o equivalente.

Poyo en concreto alisado de 10 cm de altura.



PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA



Patrimonio Natural



KFW



ACRA

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I. APOORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO

**ALTAMIRA**  
**PNN MUNCHIQUE**

**SUPERVISOR:**  
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON



**COORDINACIÓN DE DISEÑO:**  
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES  
Mat. Profesional No. 25700-01154

**DESARROLLO DE DISEÑOS:**  
ARQ. STEFANO ANZELLINI  
Mat. Profesional No. 25700-13872

**DISEÑO ARQUITECTÓNICO:**  
ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ  
ARQ. CARLOS BARAJAS  
ARQ. ALEXANDRA OLARTE  
ARQ. MARIANA MORA

**COORDINACIÓN EST. TÉCNICOS:**  
ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES S.A.S

**CONTENIDO:**  
Alzados Lavandería

**ESCALA:**  
1 : 25

**FECHA:**  
MAYO DE 2024

FECHA	OBSERVACIÓN

MUN-407