



1 PT-05 Planta
1 : 20

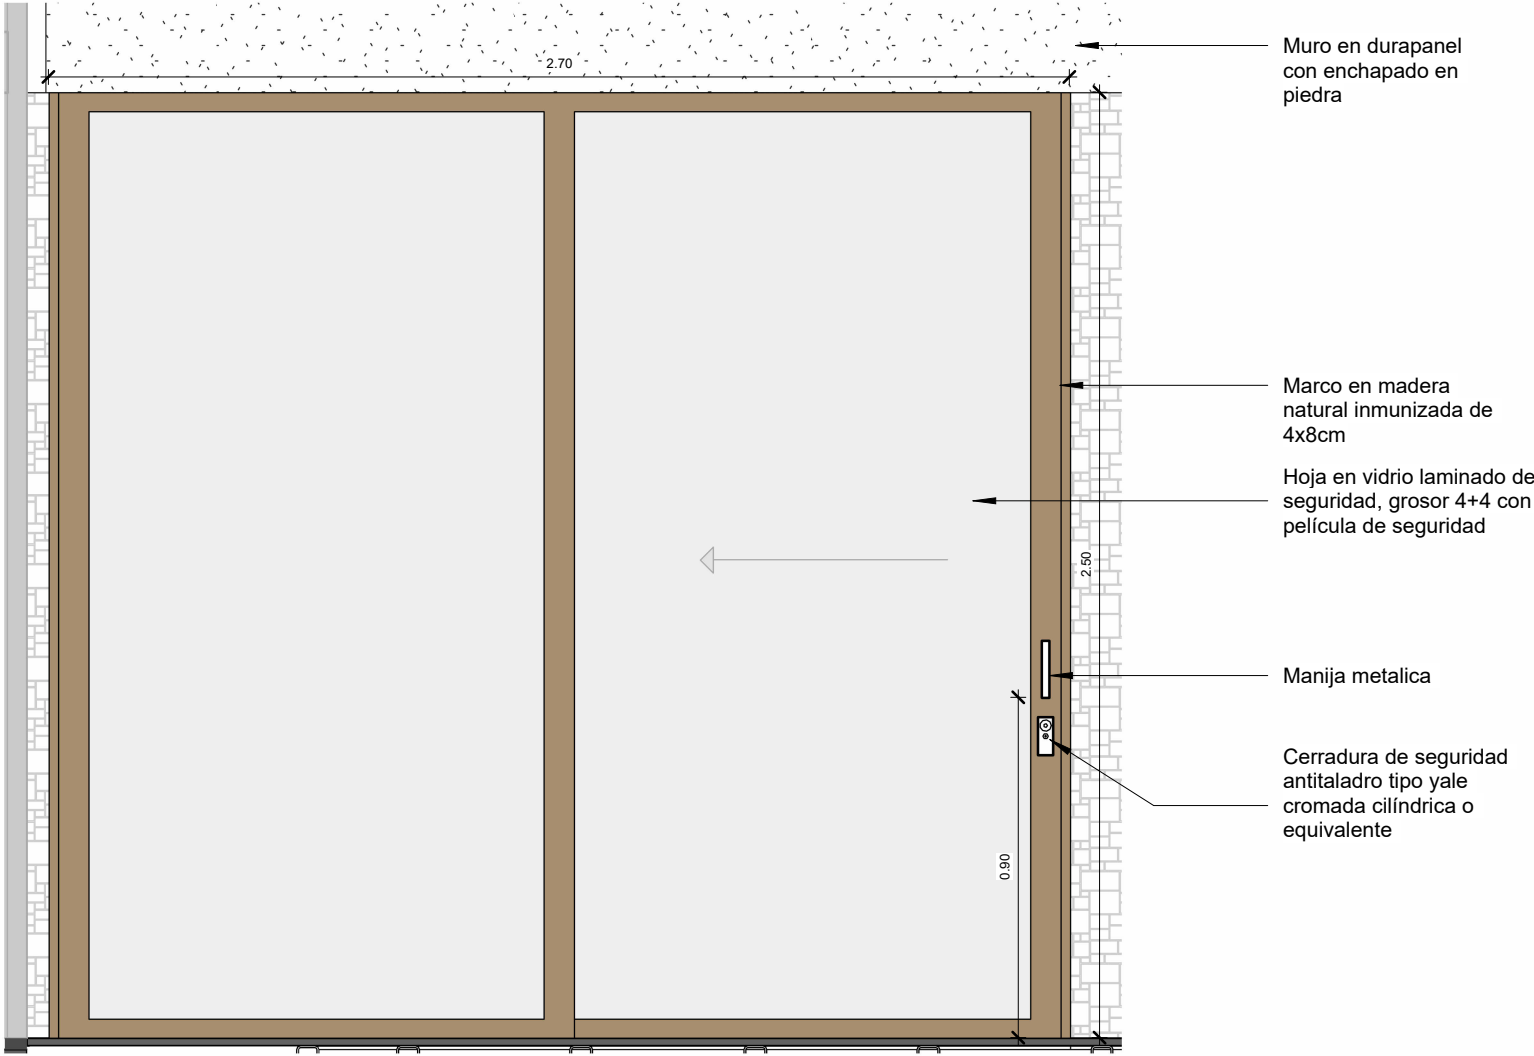

2 PT-05 Alzado
1 : 20

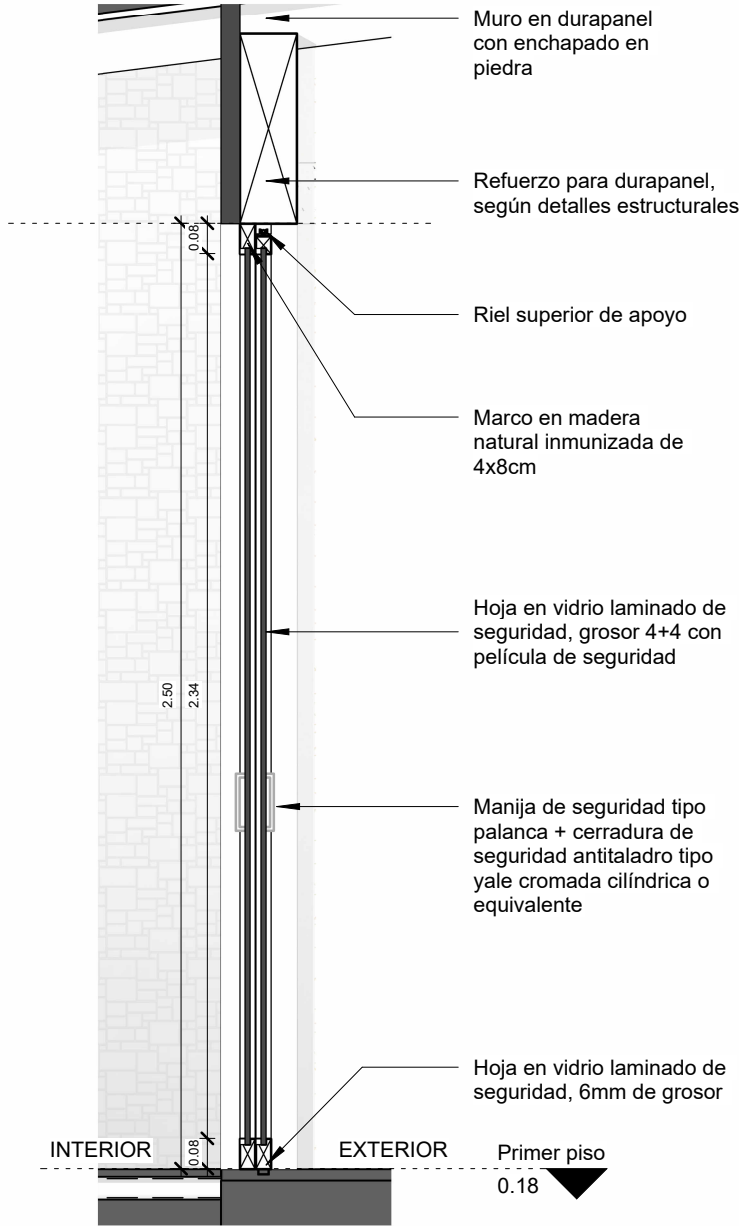

3 PT-05 Sección
1 : 20

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
PT-05	2.70	2.50	1	MADERA + VIDRIO	Puerta de vidrio laminado de seguridad con marco de madera de reforestación, corrediza, maciza, color natural. Pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Riel metálico según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro. 1 estática y 1 móvil.

FECHA	OBSERVACIÓN